


ZTUŽENÍ OBJEKTU DODATEČNOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ  
POZEMNÍCH STAVEB PO OBVODĚ - DODATEČNÝ VĚNEC

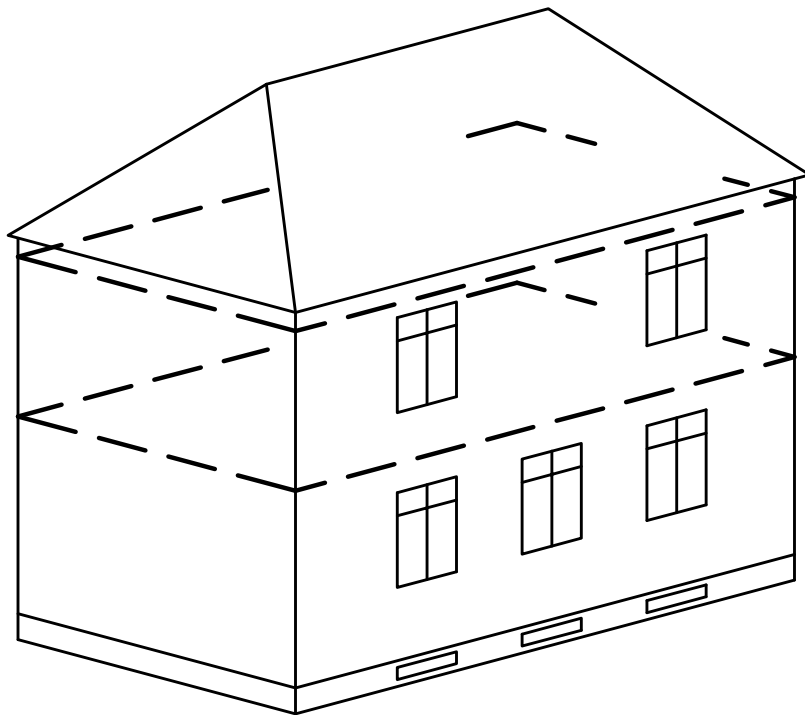

**PRUTY SE VKLÁDAJÍ DO DRÁŽKY MINIMÁLNĚ DVA ZA SEBE  
DO ÚROVNĚ JEDNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE MIN. 4 PRUTY  
ZE STRANY INTERIÉRU JE VYZTUŽENÍ UKONČENO U KAŽDÉ VNITŘNÍ  
DĚLÍČÍ KONSTRUKCE NEBO DO OBVODOVÉ ZDI VE VRTU DL. 500 MM  
POD ÚHLEM 45 STUPŇŮ**