


VYZTUŽENÍ ZDIVA DODATEČNOU HELIKÁLNÍ
VÝZTUŽÍ V MÍSTĚ TRHLIN, PŘÍMO V ROHU OBJEKTU
KAMENNÉ ZDIVO

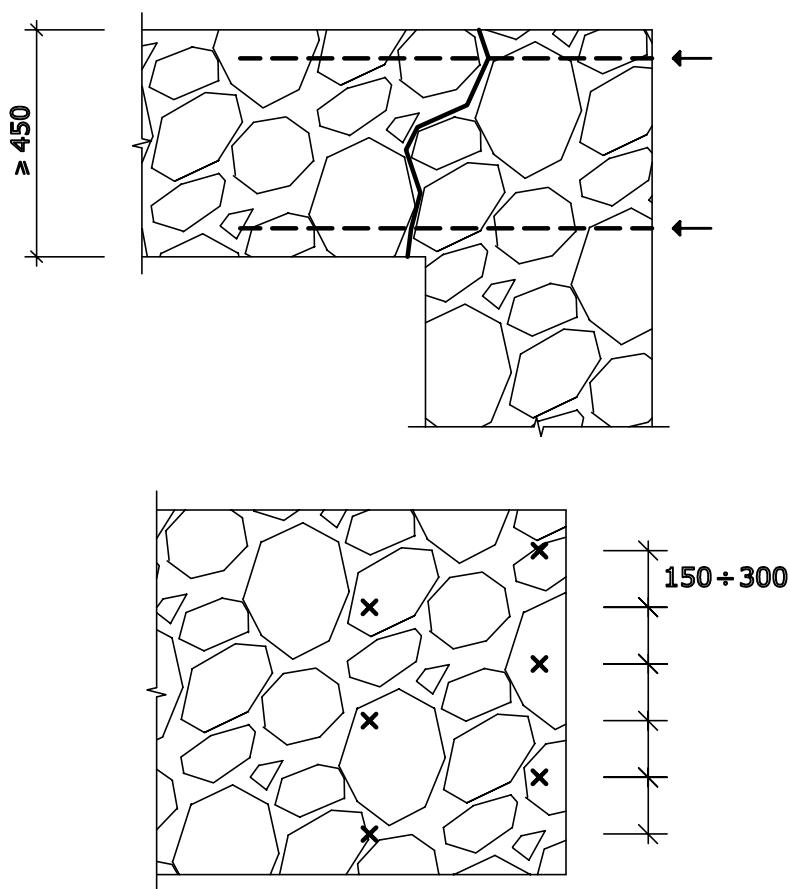

VERTIKÁLNÍ VZDÁLENOST VÝZTUŽNÝCH ŽEBÍREK JE
300 MM
HLOBKA KOTVENÍ VÝZTUŽE ZA TRHLINOU JE MIN.
500 MM
U ZDIVA ŠIRŠÍHO NEŽ 450 MM E VYZTUŽÍ I ZDIVO
VNITŘNÍHO LÍCE - VRTY SE VE VERTIKÁLNÍ OSE
STRÍDAJÍ
DO VRTU VLEPUJEME VŽDY JEDEN VÝZTUŽNÝ PRUT
MIN. PRŮMĚR 8 MM