


KOTVENÍ - VYZTUŽENÍ ZDIVA DODATEČNOU
HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ V MÍSTĚ TRHLINY MEZI
VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDÍ (PŘÍČKOU) A
OBVODOVOU ZDÍ

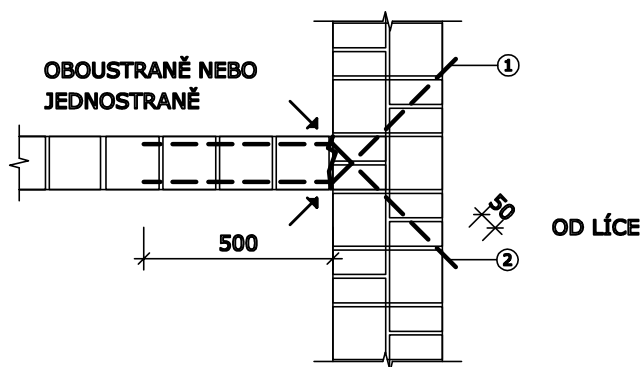

VERTIKÁLNÍ VZDÁLENOST VÝZTUŽNÝCH ŽEBÍREK JE 450 MM
HLOUBKA KOTVENÍ VÝZTUŽE V DRÁŽCE JE MIN. 500 MM
HLOUBKA KOTVENÍ DO VRTU JE DLE TL. OBODOVÉ ZDI MIN 400 MM
DO VRTU A DRÁŽKY VLEPUJEME VŽDY JEDEN VÝZTUŽNÝ PRUT MIN.
PRŮMĚR 8 MM