


KOTVENÍ - VYZTUŽENÍ ZDIVA DODATEČNOU HELIKÁLNÍ  
VÝZTUŽÍ V MÍSTĚ TRHLINY MEZI VNITŘNÍ DĚLÍCÍ ZDÍ  
(PŘÍČKOU) A OBVODOVOU ZDÍ

APLIKACE DO VRTU Z VNĚJŠÍ STRANY

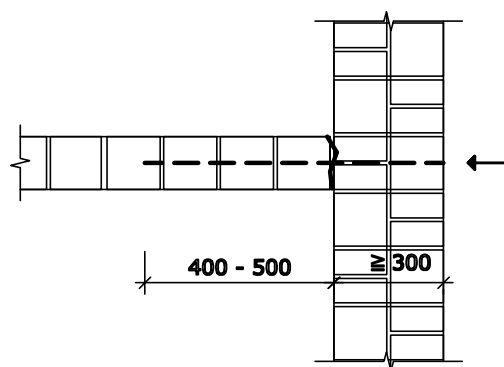

VERTIKÁLNÍ VZDÁLENOST VÝZTUŽNÝCH ŽEBÍREK JE 450 MM  
HLOUBKA KOTVENÍ VÝZTUŽE V DRÁŽCE JE MIN. 400 MM  
HLOUBKA KOTVENÍ DO VRTU JE DLE TL. OBODOVÉ ZDI MIN 400 MM  
DO VRTU A DRÁŽKY VLEPUJEME VŽDY JEDEN VÝZTUŽNÝ PRUT MIN.  
PRŮMĚR 8 MM