


DODATEČNÉ KOTVENÍ SOUVRSTVÍ SENDVIČOVÝCH
NEBO VRSTVENÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNOU
HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ APLIKOVANOU DO VRTU Z
JEDNÉ STRANY

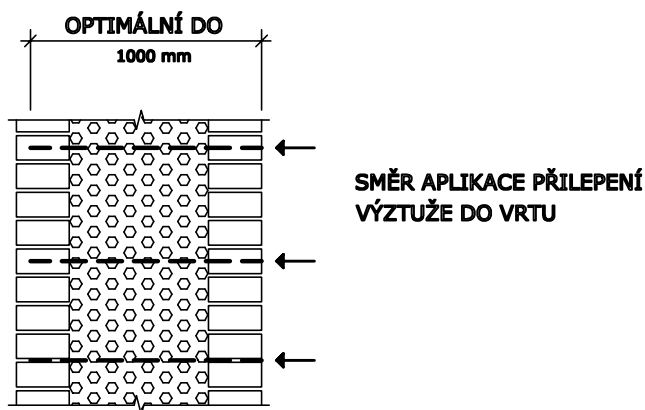

VERTIKÁLNÍ I HORIZONTÁLNÍ VZDÁLENOST VÝZTUŽNÝCH ŽEBÍREK JE 450 MM
HLOUBKA KOTVENÍ VE VRTU JE ODVISLÁ OD TL. KONSTRUKCE MIN 100 MM A MIN
50 MM OD VNITŘNÍHO LÍCE
DO VRTU A DRÁŽKY VLEPUJEME VŽDY JEDEN VÝZTUŽNÝ PRUT MIN. PRŮMĚR 8 MM