


DODATEČNÉ KOTVENÍ BLOKŮ ZDIVA A
VYBOULENÝCH SEGMENTŮ ZDIVA
DODATEČNOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ
APLIKOVANOU DO VRTU Z JEDNÉ STRANY

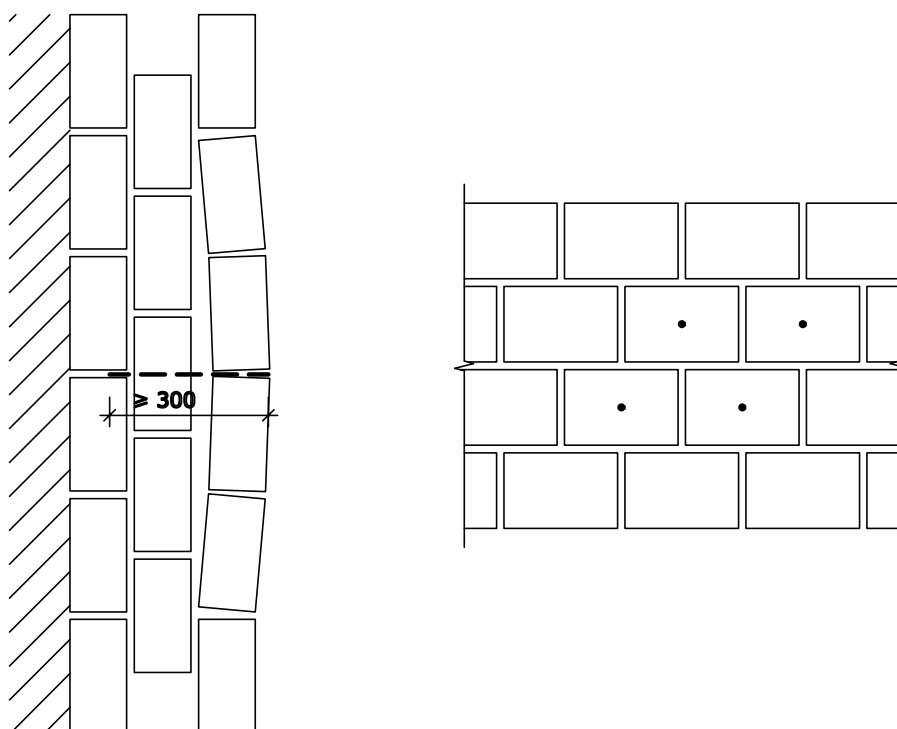

**HLOUBKA KOTVENÍ VE VRTU VE VNITŘNÍ SOUDRŽNÉ ČÁSTI JE MIN 150 MM,
CELKOVÁ DÉLKA KOTVY JE MIN 300 MM
VLEPUJEME VŽDY JEDEN VÝZTUŽNÝ PRUT MIN. PRŮMĚR 8 MM**