


VYZTUŽENÍ, ZESÍLENÍ STYKU MEZI PŘEDLOŽENOU
LODŽIOVOU PŘÍČKOU A VNITŘNÍM DĚLÍCÍM
BETONOVÝM DÍLCEM DODATEČNOU HELIKÁLNÍ
VÝZTUŽÍ

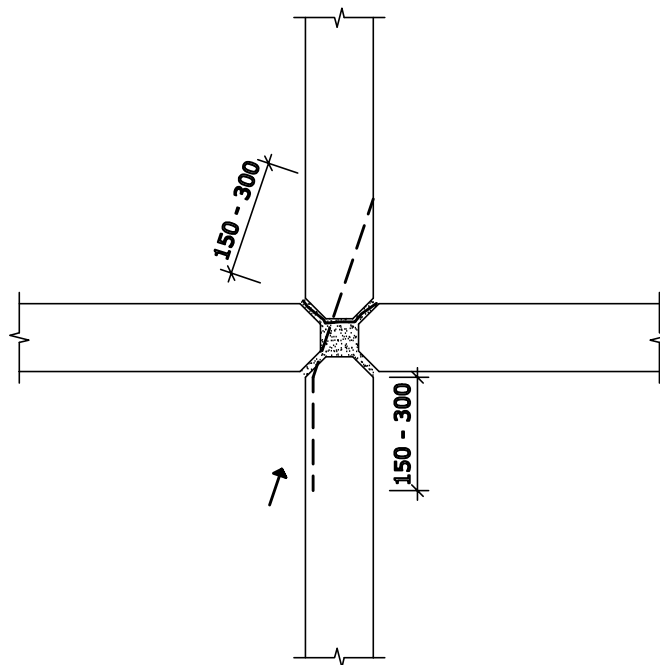

VERTIKÁLNÍ VZDÁLENOST VÝZTUŽNÝCH ŽEBÍREK JE 100 - 250 MM DLE
NAMÁHÁNÍ SANOVANÉHO PRVKU
KOTEVNÍ DÉLKA VÝZTUŽ V DRÁŽCE JE MIN 150 MM ZA TRHLINOU
HLOUBKA KOTVENÍ VE VRTU JE MIN 50 MM
DO VRTU VLEPUJEME VŽDY JEDEN VÝZTUŽNÝ PRUT MIN. PRŮMĚR 6 MM